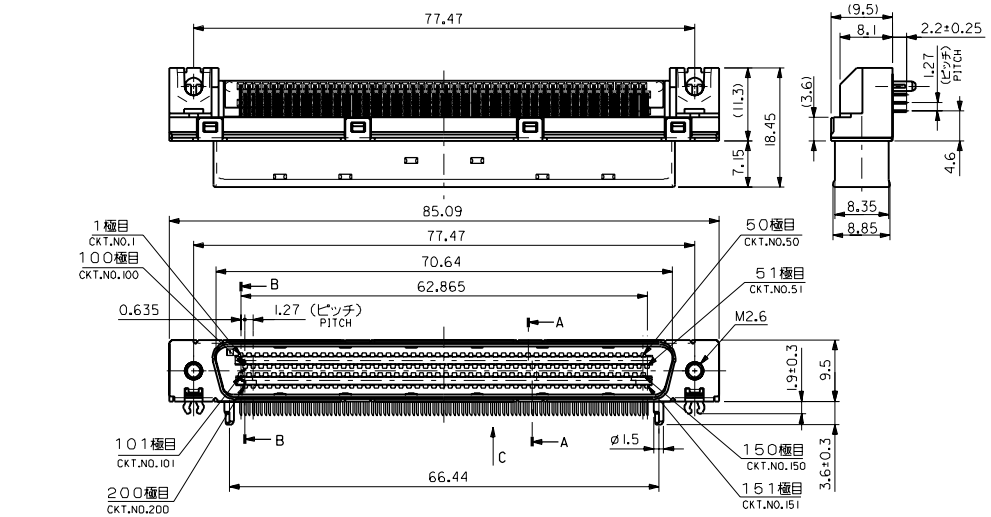

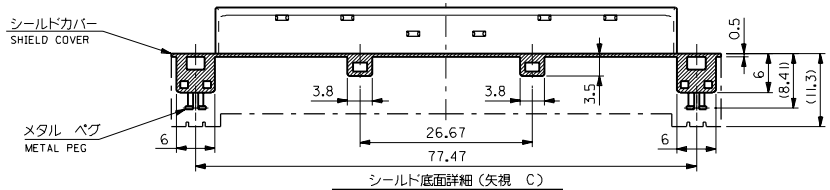

シールド底面詳細（矢視 C）
DIMENSION OF SHIELD (VIEW C)

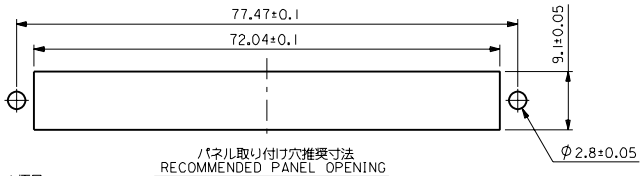

パネル取り付け穴推奨寸法
RECOMMENDED PANEL OPENING

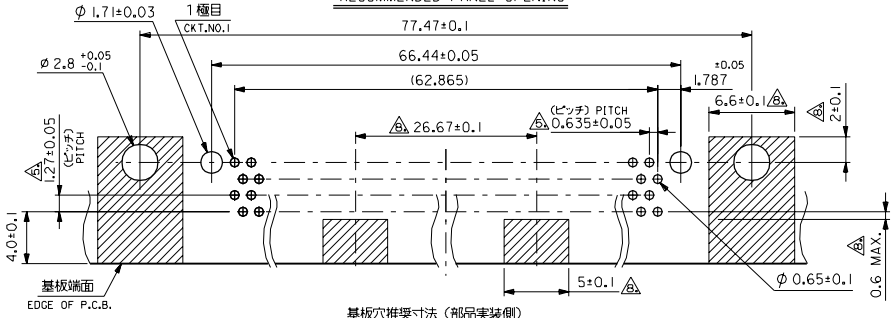

基板穴推奨寸法（部品実装側）
RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT(COMPONENT SIDE)
SCALE:4-1

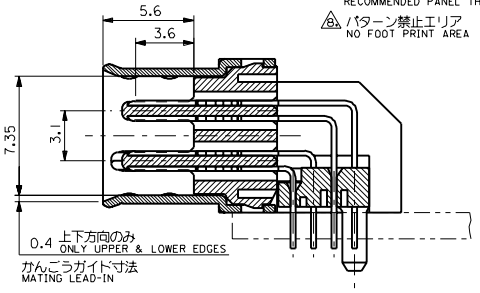

かんごうガイド寸法
MATING LEAD-IN

断面 A-A
SECTION A-A
SCALE:5-1

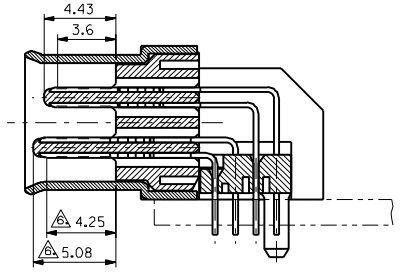

断面 B-B
SECTION B-B
SCALE:5-1

注）NOTES

1. 材質
MATERIAL
ハウジング HOUSING : ガラス入り耐熱樹脂、白色、UL94V-0 : G.F.HEAT RESISTANT PLASTIC,WHITE,UL94V-0
ガイドプレート GUIDE PLATE : ガラス入り耐熱樹脂、白色、UL94V-0 : G.F.HEAT RESISTANT PLASTIC,WHITE,UL94V-0
ターミナル TERMINAL : りん青銅 : PHOSPHOR BRONZE
シールドカバー SHIELD COVER : 鋼材 : STEEL
メタル ペグ METAL PEG : 鋼材 : STEEL

2. ターミナル メッキ仕様
TERMINAL PLATING
金メッキ GOLD : 0.76 μm MIN. (接点部) (CONTACT AREA)
TIN-LEAD 1.0 μm MIN. (半田付け部) (SOLDER AREA)
ニッケルメッキ NICKEL : 2.0 μm MIN. (下地メッキ) (UNDER PLATING)

3. シールド メッキ仕様
SHIELD COVER PLATING
ニッケルメッキ NICKEL : 2.0 μm MIN.

4. メタルペグ メッキ仕様
METAL PEG PLATING
TIN-LEAD 1.0 μm MIN.

5. 公差非累積
TOLERANCES : NON CUMULATIVE

6. 適用極：101,102,149,150,151,152,199,200
APPLIES TO CKT. No.s 101,102,149,150,151,152,199,200

7. 取り付けパネル厚さ：1.5 mm MAX.
RECOMMENDED PANEL THICKNESS

8. パターン禁止エリア
NO FOOT PRINT AREA

角度 ANGLE	±3°						
30以上 OVER	±0.3						
10以上 OVER 30未満 UNDER	±0.25	A	変更 REVISED (T50254)	T.Y. M.S	93/03/16		
10未満 UNDER	±0.2	O	新規作成 RELEASED (T20070)	T.Y. H.I	92/2/24		
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE		

材料 MATERIAL 注参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH 注参照 SEE NOTES
適用電線範囲 WIRE RANGE —#—
被覆外径 INS. RANGE —#—
DRAWN BY T. Yamada
CHK'D BY
APP'D BY S. Yamada
尺度 V SCALE 2-1

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
1.27 I/O B TO B CONN. PLUG ASS'Y

DWG. NO. SD-52539-2001 REV A

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

EN-01C(032)MXJ-31

DWG. NO. SD-52539-2001

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

ZF3:(10.0301S52539).DGN