


LOC J	DIST —	REVISIONS 変更			DATE	DWN	APVD
		P	LTR	DESCRIPTION			
			E	REDRAWN ECR-11-002811	09FEB2011	T.T	T.M


-1, -2; AS SHOWN

SLEEVE (RED)
赤色絶縁スリーブ

DIMPLE
ディンプル

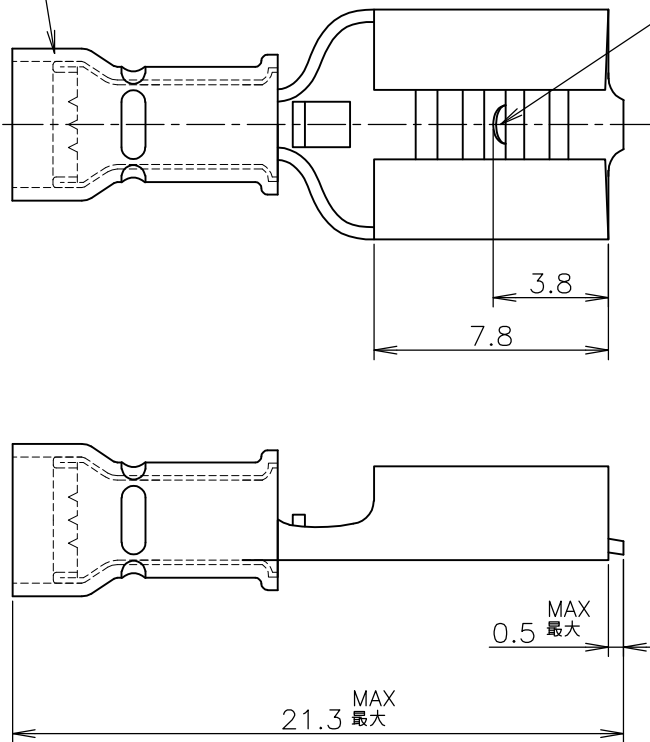

FIT FOR 250 SERIES FASTON TAB
この寸法は嵌合力によって管理する



- 1 嵌合するファストンタブの詳細については#CP63-048Jの図面を参照のこと。
- 2 嵌合ゲージタブ: 60447-1

- 1 REFER TO THE CUSTOMER DRAWING #CP63-048J FOR DETAILED DESIGN OF MATING TAB.
- 2 MATING GAGE TAB: 60447-1

90035-3	7.5	2.5	PHOSPHOR BRONZE 0.45t リン青銅	170603-2
			BRASS 0.45t 黄銅	170603-1
TOOL P/N 工具型番	1st ON (Kgf) 初回最大挿入力	1st OFF (Kgf) 初回最小引抜力	BODY MATERIAL ボディ部材料	PART NO. 型番

CLASS 分類	FASTON ファストン	TYPE 型式	PRE-INSULATED DIAMOND GRIP プレ・インシュレーテッド・ダイヤモンドグリップ	WIRE RANGE 抱合電線断面積	AWG #22-#18 0.25~1.04 mm ²	INSULATION DIA 被覆外径	[.130 IN] 最大 3.3 MAX mmφ
-------------	-----------------	------------	--	-----------------------	--	------------------------	-----------------------------

DIMENSIONS: 単位: 耗 mm	DWN	T.TSUZAKI	09FEB2011	MATERIAL 材料	表参照 SEE TABLE	FINISH 仕上	電気錫めっき ELECTRIC TIN PL
	CHK	T.MASUDA	09FEB2011	Tyco Electronics Corporation Kawasaki, Japan			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	APVD	T.MASUDA	09FEB2011				
	0 PLC ±	PRODUCT SPEC 製品規格			250 SERIES FASTON RECEPTACLE 250シリーズ ファストン リセプタクル		
1 PLC ±	APPLICATION SPEC 取付適用規格			SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
2 PLC ± ±0.4	WEIGHT			A4	00779	C-170603	
3 PLC ±	CUSTOMER DRAWING			SCALE 尺度	4:1	SHEET 1 OF 1	REV E
4 PLC ±							
ANGLES ±1°							

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED.

COPYRIGHT 1966 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.